MITKO Sp. z o.o.
Os. 1 Maja 16G,
44-304 Wodzisław Śląski, Polen
Ust.-ID-NR: PL6470509572

kontakt@mitko.pl
www.mitko.pl

Wodzisław Śląski, 27.11.2023

OCTA GO, OCTA OPTIMA II, OCTA PRO
FALTZELTE

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO / OCTA PRO LED
1. Fußprofil	∅ 43 mm, 2 mm	∅ 48 mm, 2 mm	∅ 54 mm, 2 mm
2. Scherenprofil	30 × 15 mm	30 × 15 mm	35 × 15 mm
3. Arretierungssystem			
4. System zur Höhenverstellung			
5. Fuß			
6. Easy-Hold – Zubehörbefestigung			
7. Mastfeder	∅ 49 mm	∅ 54 mm	∅ 54 mm
8. Scherenverbindungen			

VARIANTEN DES DACHES UND WÄNDE ANFERTIGUNG

	STANDARD	OPTIONAL
9. Befestigung des Daches		
10. Wandverbindungen		
11. Befestigung der Wände am Gestell	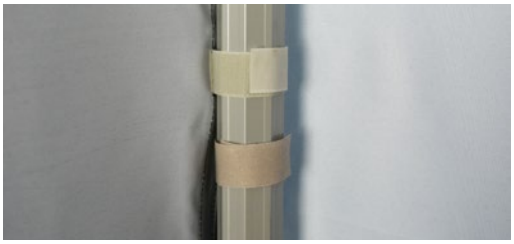	

VERGLEICHSTABELLE DER FALTZELTEN

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO	OCTA PRO LED
1,5 × 1,5	●			
2 × 2	●			
2 × 3	●			
2 × 4	●			
2,5 × 2,5	●			
2,5 × 5	●			
3 × 3	●	●	●	●
3 × 4,5	●	●	●	●
3 × 6	●	●	●	
4 × 4			●	
4 × 6			●	
4 × 8			●	
5 × 5		●		
6 × 6		●		

Der Hersteller: **MITKO Sp. z o.o.** | Osiedle 1 Maja 16G | 44-304 Wodzisław Śląski | Polen | USt.-ID: PL6470509572

Die Angaben, Fotos, Gewichte und Maße sind ungefähre Angaben. Aufgrund der ständigen Produktentwicklung behält sich der Hersteller das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produktspezifikationen und den oben genannten Informationen vorzunehmen.

1,5 × 1,5 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Eingangshöhe	198 cm		
Gesamthöhe	282 cm		
Gewicht	23 kg		
Transportgröße	42 × 42 × 156 cm		
Heben / Senken	Interne Stahlclips		
Easy – Hold System	●		
der Eingang kann auf 230 cm erhöht werden	–		
Stuffenhöhe verstellbar	3		
Anzahl der Aluminium Masten	1		
Profil Durchschnitt (Bein / Fuß)	∅ 43 / 38 mm		
Scherenprofil	30 × 15 mm		
Mastfeder	∅ 49 mm		
Garantie für das Gestell	3 Jahre		
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 50 km/h	●		
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 100 km/h (unter Verwendung eines Sicherheitskits)	–		
Integrierte LED Beleuchtung	–		

2 × 2 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Eingangshöhe	198 cm		
Gesamthöhe	302 cm		
Gewicht	25 kg		
Transportgröße	42 × 42 × 156 cm		
Heben / Senken	Interne Stahlclips		
Easy – Hold System	●		
der Eingang kann auf 230 cm erhöht werden	–		
Stuffenhöhe verstellbar	3		
Anzahl der Aluminium Masten	1		
Profil Durchschnitt (Bein / Fuß)	∅ 43 / 38 mm		
Scherenprofil	30 × 15 mm		
Mastfeder	∅ 49 mm		
Garantie für das Gestell	3 Jahre		
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 50 km/h	●		
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 100 km/h (unter Verwendung eines Sicherheitskits)	–		
Integrierte LED Beleuchtung	–		

2 × 3 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Eingangshöhe	198 cm		
Gesamthöhe	302 cm		
Gewicht	32 kg		
Transportgröße	42 × 57 × 156 cm		
Heben / Senken	Interne Stahlclips		
Easy – Hold System	●		
der Eingang kann auf 230 cm erhöht werden	–		
Stuffenhöhe verstellbar	3		
Anzahl der Aluminium Masten	2		
Profil Durchschnitt (Bein / Fuß)	∅ 43 / 38 mm		
Scherenprofil	30 × 15 mm		
Mastfeder	∅ 49 mm		
Garantie für das Gestell	3 Jahre		
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 50 km/h	●		
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 100 km/h (unter Verwendung eines Sicherheitskits)	–		
Integrierte LED Beleuchtung	–		

2 × 4 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Eingangshöhe	198 cm		
Gesamthöhe	302 cm		
Gewicht	40 kg		
Transportgröße	42 × 75 × 156 cm		
Heben / Senken	Interne Stahlclips		
Easy – Hold System	●		
der Eingang kann auf 230 cm erhöht werden	–		
Stuffenhöhe verstellbar	3		
Anzahl der Aluminium Masten	3		
Profil Durchschnitt (Bein / Fuß)	∅ 43 / 38 mm		
Scherenprofil	30 × 15 mm		
Mastfeder	∅ 49 mm		
Garantie für das Gestell	3 Jahre		
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 50 km/h	●		
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 100 km/h (unter Verwendung eines Sicherheitskits)	–		
Integrierte LED Beleuchtung	–		

2,5 × 2,5 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Eingangshöhe	198 cm		
Gesamthöhe	324 cm		
Gewicht	28 kg		
Transportgröße	42 × 42 × 156 cm		
Heben / Senken	Interne Stahlclips		
Easy – Hold System	●		
der Eingang kann auf 230 cm erhöht werden	–		
Stuffenhöhe verstellbar	3		
Anzahl der Aluminium Masten	1		
Profil Durchschnitt (Bein / Fuß)	∅ 43 / 38 mm		
Scherenprofil	30 × 15 mm		
Mastfeder	∅ 49 mm		
Garantie für das Gestell	3 Jahre		
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 50 km/h	●		
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 100 km/h (unter Verwendung eines Sicherheitskits)	–		
Integrierte LED Beleuchtung	–		

2,5 × 5 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Eingangshöhe	198 cm		
Gesamthöhe	324 cm		
Gewicht	47 kg		
Transportgröße	42 × 75 × 156 cm		
Heben / Senken	Interne Stahlclips		
Easy – Hold System	●		
der Eingang kann auf 230 cm erhöht werden	–		
Stuffenhöhe verstellbar	3		
Anzahl der Aluminium Masten	3		
Profil Durchschnitt (Bein / Fuß)	∅ 43 / 38 mm		
Scherenprofil	30 × 15 mm		
Mastfeder	∅ 49 mm		
Garantie für das Gestell	3 Jahre		
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 50 km/h	●		
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 100 km/h (unter Verwendung eines Sicherheitskits)	–		
Integrierte LED Beleuchtung	–		

3 × 3 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Eingangshöhe	198 cm	198 cm	198 cm
Gesamthöhe	341 cm	344 cm	339 cm
Gewicht	30 kg	33 kg	41 kg
Transportgröße	42 × 42 × 156 cm	35 × 35 × 156 cm	36 × 36 × 156 cm
Heben / Senken	Interne Stahlclips	Stahlabflüsse, extern, in Kompositmuffe	Stahlabflüsse, extern, in Kompositmuffe
Easy – Hold System	●	●	●
der Eingang kann auf 230 cm erhöht werden	–	●	●
Stuffenhöhe verstellbar	3	3	3
Anzahl der Aluminium Masten	1	1	1
Profil Durchschnitt (Bein / Fuß)	∅ 43 / 38 mm	∅ 48 / 43 mm	∅ 54 / 48 mm
Scherenprofil	30 × 15 mm	30 × 15 mm	35 × 15 mm
Mastfeder	∅ 49 mm	∅ 54 mm	∅ 54 mm
Garantie für das Gestell	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 50 km/h	●	●	●
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 100 km/h (unter Verwendung eines Sicherheitskits)	–	●	●
Integrierte LED Beleuchtung	–	–	●

3 × 4,5 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Eingangshöhe	198 cm	198 cm	198 cm
Gesamthöhe	341 cm	344 cm	339 cm
Gewicht	40 kg	43 kg	54 kg
Transportgröße	42 × 57 × 156 cm	35 × 49 × 156 cm	36 × 51 × 158 cm
Heben / Senken	Interne Stahlclips	Stahlabflüsse, extern, in Kompositmuffe	Stahlabflüsse, extern, in Kompositmuffe
Easy – Hold System	●	●	●
der Eingang kann auf 230 cm erhöht werden	–	●	●
Stuffenhöhe verstellbar	3	3	3
Anzahl der Aluminium Masten	2	2	2
Profil Durchschnitt (Bein / Fuß)	∅ 43 / 38 mm	∅ 48 / 43 mm	∅ 54 / 48 mm
Scherenprofil	30 × 15 mm	30 × 15 mm	35 × 15 mm
Mastfeder	∅ 49 mm	∅ 54 mm	∅ 54 mm
Garantie für das Gestell	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 50 km/h	●	●	●
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 100 km/h (unter Verwendung eines Sicherheitskits)	–	●	●
Integrierte LED Beleuchtung	–	–	●

3 × 6 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Eingangshöhe	198 cm	198 cm	198 cm
Gesamthöhe	341 cm	344 cm	339 cm
Gewicht	56 kg	57 kg	73 kg
Transportgröße	42 × 75 × 156 cm	35 × 59 × 156 cm	36 × 63 × 158 cm
Heben / Senken	Interne Stahlclips	Stahlabflüsse, extern, in Kompositmuffe	Stahlabflüsse, extern, in Kompositmuffe
Easy – Hold System	●	●	●
der Eingang kann auf 230 cm erhöht werden	–	●	●
Stuffenhöhe verstellbar	3	3	3
Anzahl der Aluminium Masten	3	3	3
Profil Durchschnitt (Bein / Fuß)	∅ 43 / 38 mm	∅ 48 / 43 mm	∅ 54 / 48 mm
Scherenprofil	30 × 15 mm	30 × 15 mm	35 × 15 mm
Mastfeder	∅ 49 mm	∅ 54 mm	∅ 54 mm
Garantie für das Gestell	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 50 km/h	●	●	●
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 100 km/h (unter Verwendung eines Sicherheitskits)	–	●	●
Integrierte LED Beleuchtung	–	–	–

4 × 4 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Eingangshöhe			198 cm
Gesamthöhe			388 cm
Gewicht			50 kg
Transportgröße			36 × 36 × 208 cm
Heben / Senken			Stahlabflüsse, extern, in Kompositmuffe
Easy – Hold System			●
der Eingang kann auf 230 cm erhöht werden			●
Stuffenhöhe verstellbar			2
Anzahl der Aluminium Masten			1
Profil Durchschnitt (Bein / Fuß)			∅ 54 / 48 mm
Scherenprofil			35 × 15 mm
Mastfeder			∅ 54 mm
Garantie für das Gestell			5 Jahre
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 50 km/h			●
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 100 km/h (unter Verwendung eines Sicherheitskits)			●
Integrierte LED Beleuchtung			–

4 × 6 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Eingangshöhe			198 cm
Gesamthöhe			388 cm
Gewicht			69 kg
Transportgröße			36 × 51 × 208 cm
Heben / Senken			Stahlabflüsse, extern, in Kompositmuffe
Easy – Hold System			●
der Eingang kann auf 230 cm erhöht werden			●
Stuffenhöhe verstellbar			2
Anzahl der Aluminium Masten			2
Profil Durchschnitt (Bein / Fuß)			∅ 54 / 48 mm
Scherenprofil			35 × 15 mm
Mastfeder			∅ 54 mm
Garantie für das Gestell			5 Jahre
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 50 km/h			●
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 100 km/h (unter Verwendung eines Sicherheitskits)			●
Integrierte LED Beleuchtung			–

4 × 8 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Eingangshöhe			198 cm
Gesamthöhe			388 cm
Gewicht			91 kg
Transportgröße			36 × 63 × 208 cm
Heben / Senken			Stahlabflüsse, extern, in Kompositmuffe
Easy – Hold System			●
der Eingang kann auf 230 cm erhöht werden			●
Stuffenhöhe verstellbar			2
Anzahl der Aluminium Masten			3
Profil Durchschnitt (Bein / Fuß)			∅ 54 / 48 mm
Scherenprofil			35 × 15 mm
Mastfeder			∅ 54 mm
Garantie für das Gestell			5 Jahre
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 50 km/h			●
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 100 km/h (unter Verwendung eines Sicherheitskits)			●
Integrierte LED Beleuchtung			–

5 × 5 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Eingangshöhe		198 cm	
Gesamthöhe		408 cm	
Gewicht		89 kg	
Transportgröße		59 × 59 × 156 cm	
Heben / Senken		Stahlabflüsse, extern, in Kompositmuffe	
Easy – Hold System		●	
der Eingang kann auf 230 cm erhöht werden		–	
Stuffenhöhe verstellbar		3	
Anzahl der Aluminium Masten		5	
Profil Durchschnitt (Bein / Fuß)		∅ 48 / 43 mm	
Scherenprofil		30 × 15 mm	
Mastfeder		∅ 54 mm	
Garantie für das Gestell		4 Jahre	
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 50 km/h		●	
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 100 km/h (unter Verwendung eines Sicherheitskits)		–	
Integrierte LED Beleuchtung		–	

6 × 6 m

	OCTA GO	OCTA OPTIMA II	OCTA PRO
Eingangshöhe		198 cm	
Gesamthöhe		441 cm	
Gewicht		98 kg	
Transportgröße		59 × 59 × 156 cm	
Heben / Senken		Stahlabflüsse, extern, in Kompositmuffe	
Easy – Hold System		●	
der Eingang kann auf 230 cm erhöht werden		–	
Stuffenhöhe verstellbar		3	
Anzahl der Aluminium Masten		5	
Profil Durchschnitt (Bein / Fuß)		∅ 48 / 43 mm	
Scherenprofil		30 × 15 mm	
Mastfeder		∅ 54 mm	
Garantie für das Gestell		4 Jahre	
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 50 km/h		●	
Widerstandsfähigkeit gegen Windböen bis zu 100 km/h (unter Verwendung eines Sicherheitskits)		–	
Integrierte LED Beleuchtung		–	